



Bilden illustrerar en version av brännar typen.

**B 30A**

6,0-17,0 kg/h  
(71-202 kW)

**B 40A**

9,0-29,5 kg/h  
(107-350 kW)

- Konstruerad och utrustad enligt SS EN 267
- Påmonterad automatik med standardkomponenter
- Försedd med eurostecker för snabb och säker elinstallation
- 2-stegsbrännarna är utrustade med automatspjäll
- Utformad så att största servicevänlighet uppnås
- Hög verkningsgrad med konstanta förbränningsvärden ger låg driftskostnad
- Tidsräknare och signallampor för samtliga steg är standard på tvåstegsbrännarna
- Genom brännarens konstruktion erhålls ett stort arbetsområde

B 30A och B 40A är brännare i Bentones monoblock-program för bostadshus, industrier och fastigheter.

Brännarna kan arbeta enligt 1- eller 2-stegs principen. 1-stegsbrännaren är uppbyggd med ett munstycke för On/Off-reglering. 2-stegsbrännaren arbetar med, ett munstycke och två arbetstryck på oljan, vilket styrs av en

magnetventil inbyggd i oljepumpen. Miljöbestämmelserna och förändringar i oljans viskositet ställer stora krav vid tillverkningen.


Brännarna uppfyller dagens och morgondagens miljö- och ekonomikrav för standardutförande

Brännarna levereras kompletta och in-ternt färdigkopplade ink. 2 st flexibla oljeslangar (1000 mm), fästfläns, packning och driftinstruktion.

2-stegsbrännaren har manöverbrytare, signallampor och tidsräknare för respektive steg.

| Typ                 |          | B 30A             | B 302A            | B 40A          | B 402A         |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                     | kg/h     | 6,0-17,0          | 6,0-17,0          | 9,0-29,5       | 9,0-29,5       |
|                     | kW       | 71-202            | 71-202            | 107-350        | 107-350        |
| Motor               | V/Hz/W/A | 230/50-60/180/1,1 | 230/50-60/180/1,1 | 230/50/250/1,1 | 230/50/250/1,1 |
| Eldningsautomat     |          | Landis & Staefa   |                   |                |                |
| Oljepump            |          | Danfoss/Suntec    |                   |                |                |
| Pumpens arbetstryck | bar      | 10                | 10/20             | 10             | 10/20          |
| Spjällmotor         |          |                   | •                 |                | •              |
| Tidräknare          |          |                   | •                 |                | •              |
| RSK                 |          | 635 5790          | 635 5791          | 635 5792       | 635 5793       |
| Vikt                | kg c     | 18                | 19                | 23             | 23             |
| Volym               | m³c      | 0,08              | 0,08              | 0,11           | 0,11           |

• Standard

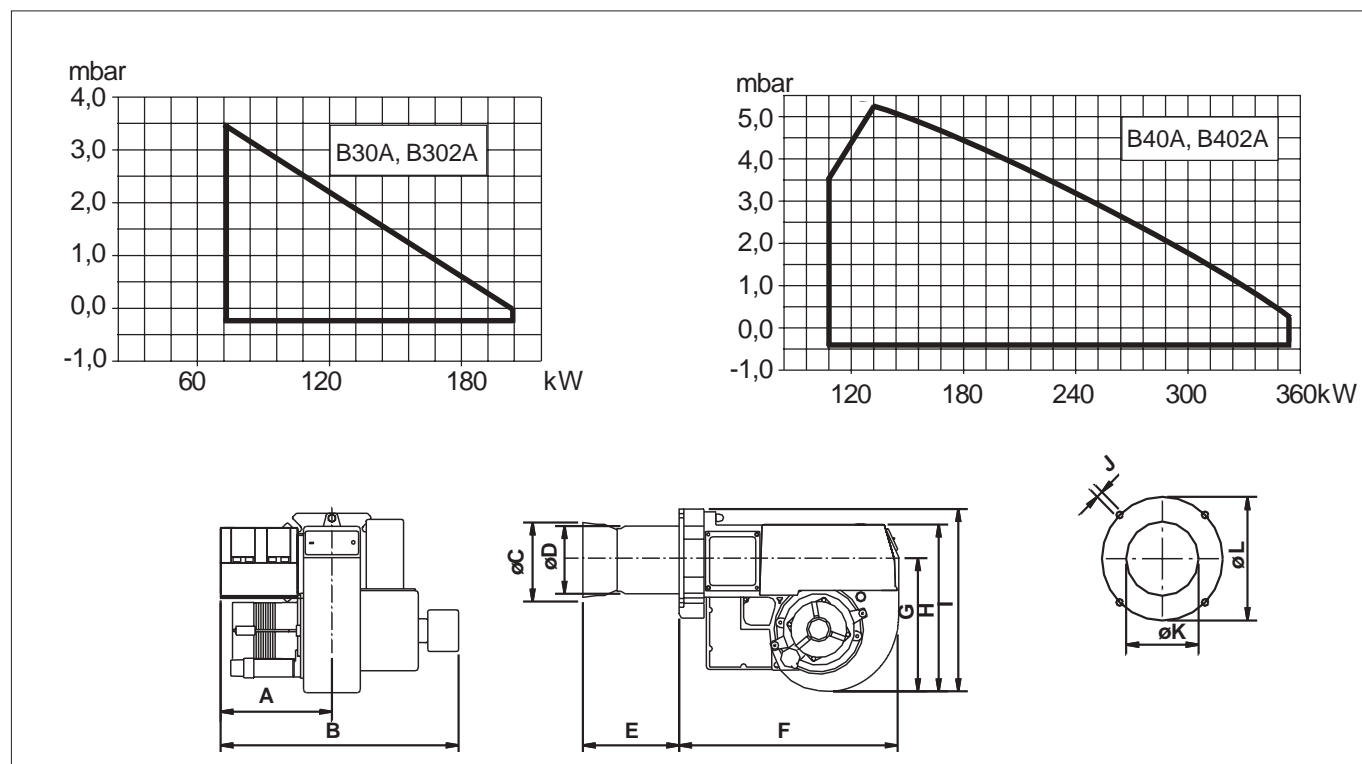

|        | A   | B   | øC  | øD  | E   | F   | G   | H   | I   | J   | øK  | L       |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| B 30A  | 175 | 382 | 108 | 108 | 187 | 372 | 220 | 281 | 303 | M10 | 115 | 160-190 |
| B 302A | 188 | 415 | 110 | 110 | 174 | 372 | 220 | 281 | 303 | M10 | 115 | 160-190 |
| B 40A  | 195 | 400 | 127 | 114 | 172 | 420 | 260 | 310 | 360 | M12 | 135 | 200-230 |
| B 402A | 207 | 435 | 132 | 114 | 174 | 420 | 260 | 310 | 360 | M12 | 135 | 200-230 |

OBS! Till B 40A finns 100 mm längre brännarrör.

Rätt till ändringar förbehålles.



Enertech AB  
Box 309 • SE-341 26 Ljungby Sweden  
Fax 0372-861 55  
www.bentone.se