



BG 300

60-190 kW

BG 400

60-318 kW

Gas Burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

Gasbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

Brûleur à gaz

- Economise l'énergie et protège l'environnement
- Silencieux et facile à entretenir
- Fiable et sans problèmes

- Designed and approved in accordance with the European standard EN 676
- 1-stage, 2-stage or modulating
- Plug-in contact facilitates the installation
- Two valves, slow opening
- Hinged flange
- Gas connection left or right
- Available for Natural gas, LPG, Town gas, Bio gas
- When Bio gas is used, Bentone AB shall always be contacted


- Konstruiert und genehmigt nach der europäischen Norm EN 676
- 1-stufig, 2-stufig oder stufenlos
- Eurostecker erleichtert die Installation
- Zwei langsam öffnende Ventile
- Schwenkvorrichtung
- Gasanschluss links oder rechts
- Erhältlich für Erdgas, Flüssiggas, Stadtgas, Biogas
- Wenn Biogas verwendet wird, setzen Sie sich bitte immer mit Bentone AB in Verbindung

- Construit et agréé selon la norme européenne EN 676
- 1 allure, 2 allures ou modulant
- Prise européenne facilitant l'installation
- Deux vannes, ouverture lente
- Bride pivotante
- Arrivée du gaz, à gauche ou à droite
- Peut être obtenu pour gaz naturel, GPL, gaz de ville, biogaz
- Quand biogaz est utilisé, prenez toujours contact avec Bentone AB

Type	Typ	Type		BG 300	BG 300-2 BG 300M	BG 400	BG 400-2 BG 400M
			kW	60-190	60-190	60-318	60-318
Motor	Motor	Moteur	V/Hz/W	230/50-60/180		230/50-60/250	
Control unit	Feuerungsautomat	Contrôle automatique		Landis & Staefa			
Max. inlet pressure	Max. Anschlussdruck	Pression d'alimentation max	mbar	360			
Fittings	Gasarmatur	Appareillage gaz		Dungs GasMultiBloc			
Flame monitoring	Überwachung	Surveillance de flamme		Ionisation			
Air damper motor	Stellmotor	Servo moteur			●		●
Ball valve	Kugelhahn	Vanne d'arrêt		●			
Pressure gauge	Manometer	Manomètre		★			
Leakage control	Dichtkontrolle	Contrôle d' étancheéité		★			
Gross weight	Gewicht, brutto	Poids brut	kg c.	25	27	29	32
Volume	Volumen	Volume	m³c.	0,13	0,13	0,15	0,16

• Standard ★ Accessories, Zubehören, Accessoires

Available with a 100 mm longer blast tube. Mit einem um 100 mm längeren Brennerrohr erhältlich. Peut être livré avec un tube diffuseur plus long de 100 mm.

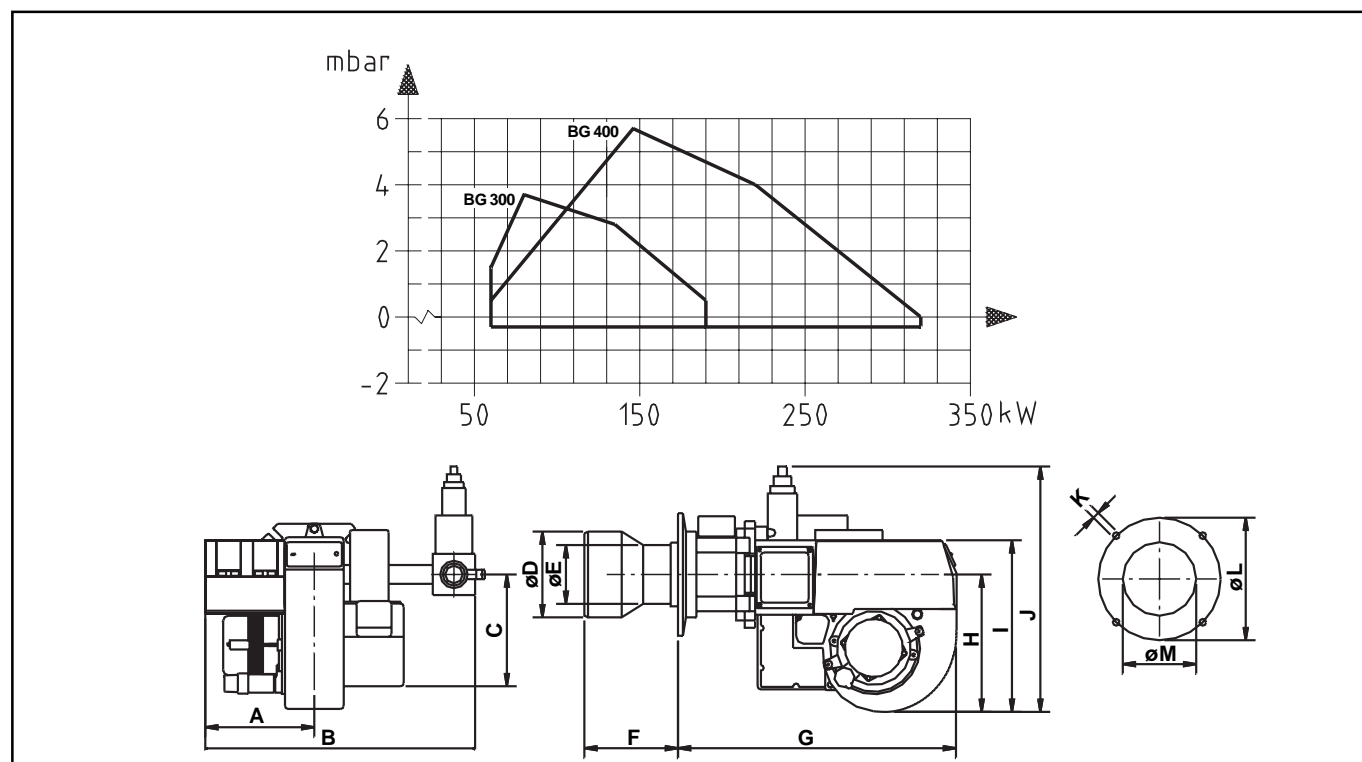

Town gas, Stadtgas, gaz de ville E= 155, G= 140, L= 140

	A	B	C	øD	øE	F	G	H	I	J	K	øL	øM
BG 300	175	320	115	120	89	125	472	220	275	380	M10	175-240	120
BG 300-2/BG 300M	182	320	115	120	89	125	472	220	275	475	M10	175-240	120
BG 400	195	320	222	140	100	155	510	250	304	410	M10	175-240	140
BG 400-2/BG 400M	195	320	222	140	100	155	510	250	304	505	M10	175-240	140

Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés